

空气负离子检测仪


KEC900+II/KEC990+II/KEC990MII/KEC200M/KEC2000M

一、产品简介

空气负离子检测仪 KEC900+II 系列是万仪科技在 KEC900+ 系列基础上采用智能单片机程序进行升级的第二代产品，采用德国进口标准件和智能采样风扇，单片机系统控制，直读式 LCD 液晶显示，同时增加了最大值保持、一键归零和平均值测量功能，采用国际通用平行电极式测量原理，具有一致性好、寿命长、易使用等特点；是室内外空气负离子、纳米涂料、负离子保健产品、负离子建材、空气净化器，负离子发生器及其制品负离子浓度的测量与演示的一款仪器。

二、产品亮点

- 1、具有正负离子测量功能；
- 2、国标《空气负离子测量仪器性能测试规范》团体标准参编单位；
- 3、测量精度高、反应灵敏、抗干扰能力强；
- 4、多种量程可选满足不同用户需求
- 5、操作非常简单；有相应的操作视频提供
- 6、LCD 液晶屏显示，平均值测量、最大值测量同步呈现；

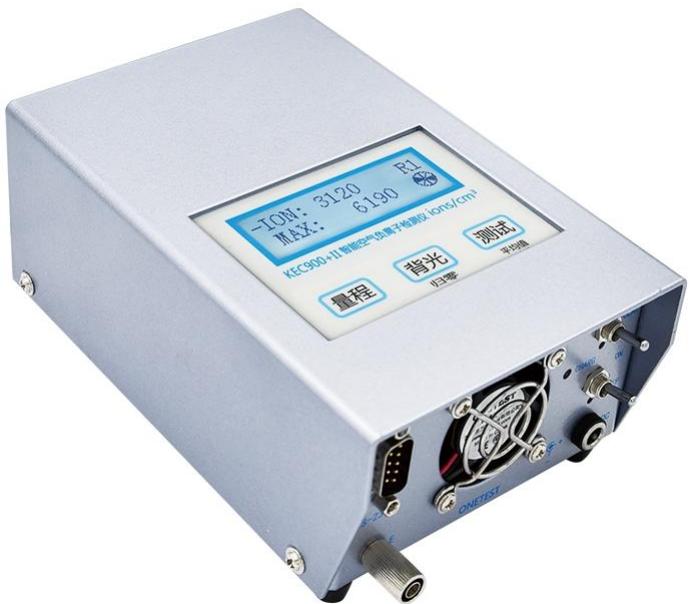

三、技术指标

产品颜色:	浅蓝色			
外形尺寸:	105W×165D×70H (包含底部) mm			
重 量:	610g			
检测离子:	空气中的正离子、负离子			
测量原理	平行电极式			
测定范围:	型号	R1 档	R2 档	R3 档
	KEC900+II	10~2 万个/cm ³	100~20 万个/cm ³	1,000~200 万个/cm ³
	KEC990+II	100~20 万个/cm ³	1,000~200 万个/cm ³	10,000~2,000 万个/cm ³
	KEC990MII	1,000~200 万个/cm ³	10,000~2,000 万个/cm ³	100,000~2 亿个/cm ³
	KEC200M	1 万~1999 万个/cm ³	10 万~19990 万个/cm ³	100 万~199900 万个/cm ³
	KEC2000M	10 万~2 亿个/cm ³	1 百万~20 亿个/cm ³	1 千万~200 亿个/cm ³
空气流速:	1.4m/s	迁移率:	0.15cm ² /V. sec	
LCD 背光:	有			
平均值测量:	平均值测量功能 (10 秒钟，可根据用户需要定制。)			

分辨率:	10 个/cm ³
电源:	DC12V 及内置可充电锂电池

四、显示解析



五、包装清单



包含：便携箱、主机、充电器、静电片、清洁棉棒、说明书、地线、合格证、保修卡。（三脚架为选配品）